


vícevrstvý polyamidový obal pro vařené výrobky do forem

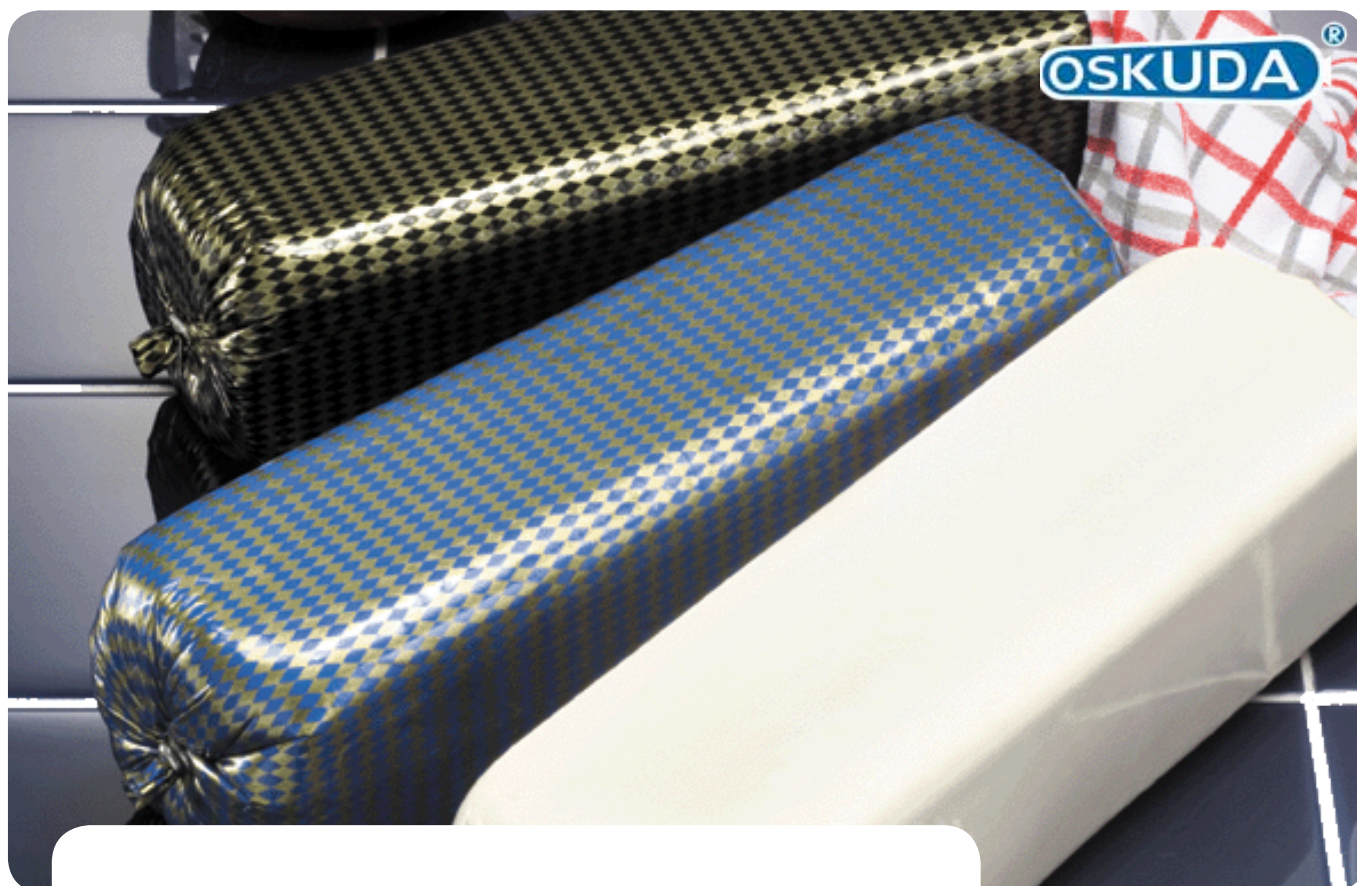

POPIS VÝROBKU

MULTIBAR F JE VÍCEVRSTVÝ SMRŠTITELNÝ POLYAMIDOVÝ OBAL, KTERÝ DÍKY VYNIKAJÍCÍ TVAROVATELNOSTI, NACHÁZÍ UPLATNĚNÍ PŘEDEVŠÍM U VAŘENÝCH MASNÝCH VÝROBKŮ URČENÝCH DO FOREM. DOBRÉ BARIEROVÉ VLASTNOSTI, UMOŽŇUJÍ JEHO POUŽITÍ TAM, KDE JE ŽÁDÁNA PRODLOUŽENÁ TRVANLIVOST VÝROBKŮ OPROTI JEDNOVRSTVÝM OBALŮM.

OBALY JSOU NABÍZENY VE DVOU ZÁKLADNÍCH VARIANTÁCH:

- NEPOTIŠTĚNÉ - V BARVĚ ZABARVENÍ OBALU – VIZ SPECIFIKAČNÍ TABULKA

- V RŮZNÝCH BARVÁCH A KALIBRECH - TYTO OBALY JE PAK MOŽNÉ OPATŘOVAT ZÁKAZNICKÝMI POTISKY 6/6 (8/8 U UV METODY)

Charakteristické vlastnosti obalu MultiBar F:

- výborná tvarovatelnost
- vysoká mechanická pevnost
- dobrá loupateľnosť
- veľmi dobré bariérové vlastnosti
- hladký vypnutý povrch

KALLEMultiBar F

Specifikační tabulka - obaly MultiBar F


plošná šíře	95	135	165	170	175	180	185	190	200	205	210	220	230	235	260	285	300
inf. vel. formy	5x5	7x7	8x9	8x9	9x10	9x10	10x10	10x10	10x11	10x11	11x11	12x12	10x14	10x15	10x18	15x15	15x18
barva I.	bezbarvá, rolišovací transparentní zbarvení																
barva II.	bílá, citrónově žlutá, hnědá, krémová, žlutá, oranžová, červená, černá, zelená, modrá																
barva III.	stříbrná, starozlatá, světle zlatá, zlatá																

Pozn. Další kalibry a barvy na přání.

Celoplošně potištěné ve standardních motivech (alternativa k provedení 1 vrstevých obalů Nalon) „**Volle Raute**“ kárové motivy 1 až 12 viz níže uvedený vzorkovník

Celoplošný potisk „volle Raute - káro“ - tiskový motiv 1 - 12 (do forem 10x10 cm)

plošná šíře (mm)	motiv číslo	barva obalu	barva potisku
185	1	bílá	modrá
185	2	bílá	červená
185	3	bílá	zelená
185	4	bílá	žlutá
185	5	žlutá	zlatá
185	6	červená	zlatá
185	7	modrá	zlatá
185	8	zelená	zlatá
185	9	tm. hnědá	zlatá
185	10	bílá	zlatá
185	11	černá	zlatá
185	12	černá	stříbrný

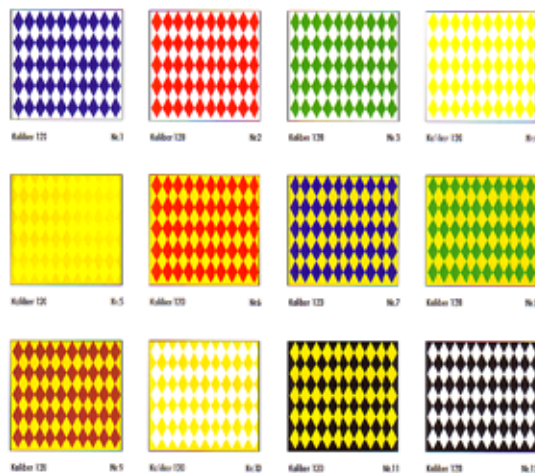

Základní nabídka představuje rozměr plošné šíře 185 mm, vyhovuje pro použití do forem vel. 10x10 cm

Technická data - MultiBar F

smržitelnost	podélná	9	%	příčná	7	%	při 80 °C / 15 min.
propustnost vodních par		5	g/m ² .d				při 23 °C, 85% rel. vlhkosti, DIN 53122, díl. 1
kyslíková bariéra		13	cm ³ /m ² .d.bar				při 23 °C, 53% rel. vlhkosti, DIN 53380, díl. 3

Doporučení ke zpracování

Máčení- Roubíky až do máčení musí být uchovávány v uzavřených plastových pytlích, doba máčení cca 30 min., teplota vody cca 10 °C (při vysokém stupni řásnění je nutné prodloužit dobu máčení).

Plnění a uzavírání- Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený plnicí kalibr. Uzavírání se provádí na běžných klipovacích strojích. Nutno dbát na správnou velikost klipů. Plnicí trubka by měla být o něco menší než je otvor v roubíku.

Vaření/chlazení- Vařit na požadovanou teplotu v jádře, poté zchladit, nejlépe sprchováním na teplotu v jádře (< 25°C). Vyvarovat se rychlému zchlazení a umístění v chladírenských boxech u ventilátorů.

Skladování- Skladovat vždy v originálním kartonu v chladu a na suchém místě. Obaly chránit před mrazem. Při dodržení těchto doporučení je garanční doba na funkčnost těchto obalů 24 měsíců.

Potravinářská nezávadnost

Obaly MultiBar F odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krmných prostředcích dle LFGB, a přiřazení spotřebních předmětů a příslušných doporučení, spolkového institutu umělých obalů pro vyhodnocení rizik (BfR), jakož i předpisům 2002/72/EG a jejich rozšířením.

Údaje uvedené v tomto prospektu odpovídají našim dnešním znalostem, mají za úkol informovat o výrobku a rozsahu jeho použitelnosti. Nemají však význam v tom, aby na základě určitých vlastností nebo způsobnosti obalu byly tomu přisuzovány konkrétní možnosti použití.
verze 2013-1

Kalle CZ s.r.o. dceřiná společnost firmy Kalle GmbH

Skandinávská 995, 267 53 Žebrák / Česká republika

Tel.: (+420) 311533 894 · Fax: (+420) 311549 013

www.kalle.cz · e-mail: info@kalle.cz



Kalle CZ
Tradice Δ Dynamika Δ Budoucnost