

nová generace plastových obalů s matným a zdrsňným povrchem



POPIS VÝROBKU

NOVĚ, NA BÁZI PŘÍRODNÍCH SUBSTANCÍ MODIFIKOVANÁ TECHNOLOGIE VÝROBY OBALŮ, SPOLEČNĚ S NOVOU TECHNOLOGIÍ TVAROVÁNÍ, UMOŽNILA VYTVOŘIT MATNÝ A ZDRSŇNÝ PVRCH PLASTOVÉHO OBALU - NALO-PURKRAZ. TENTO NOVÝ OBAL PROPŮJČUJE VÝROBKŮM JEDINEČNÝ VZHLED TĚMĚŘ NEROZEZNATELNÝ OD PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU A TO JAK Z HLEDISKA VZHLEDU, HMATU, ALE I CO SE TÝČE JEHO VLASTNOSTÍ. NA-OPAK NĚKTERÉ JEHO VLASTNOSTI JSOU VÝRAZNĚ LEPŠÍ NEŽ JE TOMU U OBALŮ Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ.

OBLAST POUŽITÍ

- VHODNÝ PRO VŠECHNY DRUHY VAŘENÝCH ZAUZOVANÝCH MĚKKÝCH SALÁMŮ PRO VAKUOVÉ BALENÍ

Přednosti obalu :

- „tradiční vzhled“ daný matným a zdrsňným povrchem obalu
- nepouští vlastní šťávu ve vakuovém balení
- velmi dobrý nároj za horka a vynikající loupateľnost v kroužcích
- zauditeľnost


Specifikační tabulka - obaly NaloPurKranz

kalibr	34	36	38	40	42	44	46	48	51	53	59	63
barva I.	natur, pergament											
barva II.	smoke, hnědá, oranž.-hnědá, tmavě kouřově hnědá, červeno-hnědá, lososově červená, kouřově zlatá, čokoládová, mahagoni											
min. průměr kroužku	100				110				130			

Pozn. min. vnitřní průměr kroužku v mm (+-5)

Definování polohy potisku na kranzovaném obalu

Příklad - střed obrázku 90°

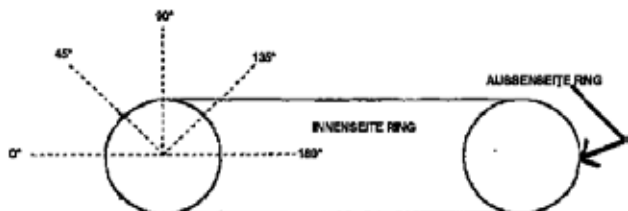

Barvy obalů NaloPurKranz - viz vzorník na www.kalle.cz

Doporučení ke zpracování

Potiskovatelnost-Obaly NaloPurKranz je možné samozřejmě potisknout standardně až do 6 barev z každé strany. Můžete tedy vtisknout Vašemu výrobku požadovaný vzhled tak, jak je požadováno Vaším marketingovým oddělením.

Máčení-Roubíky až do máčení musí být uchovávány v uzavřených plastových pytlích, doba máčení cca 60 min., teplota vody 50 °C, plně ponořené (při vysokém stupni řádnění je nutné prodloužit dobu máčení).

Plnění a uzavírání-Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený kalibr. Uzavírání se provádí na běžných klipovacích strojích. Plnicí trubka by měla být o něco menší než je otvor v roubíku.

Začervenání-Cca 15 min. při teplotě 45 °C a relativní vlhkosti 80%.

Uzení-Za horka dle potřeby 20 min. při teplotě 60-65 °C a relativní vlhkosti 90%.

Vaření/chlazení-Vařit na požadovanou teplotu v jádře, poté zchladit, nejlépe sprchováním na teplotu v jádře (< 25°C). Vyvarovat se rychlému zchlazení a umístění v chladírenských boxech u ventilátorů.

Balení-Po ochlazení by měl být výrobek neprodleně vakuově balen.

Skladování-Skladovat vždy v originálním kartonu v chladu a na suchém místě. Obaly chránit před mrazem. Při dodržení těchto doporučení je garanční doba na funkčnost těchto obalů 6 měsíců.

Potravinářská nezávadnost

Obaly NaloPurKranz odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krmných prostředcích dle LFGB, a přiřazení spotřebních předmětů a příslušných doporučení, spolkového institutu umělých obalů pro vyhodnocení rizik (BfR), jakož i předpisům 2002/72/EG a jejich rozšířením.

Údaje uvedené v tomto prospektu odpovídají našim dnešním znalostem, mají za úkol informovat o výrobku a rozsahu jeho použitelnosti. Nemají však význam v tom, aby na základě určitých vlastností nebo způsobilosti obalu byly tomu přisuzovány konkrétní možnosti použití.
verze 2013-1

Kalle CZ s.r.o. dceřiná společnost firmy Kalle GmbH
Skandinávská 995, 267 53 Žebrák / Česká republika
Tel.: (+420) 311533 894 · Fax: (+420) 311549 013
www.kalle.cz · e-mail: info@kalle.cz



Kalle CZ
Tradice Δ Dynamika Δ Budoucnost