


faserovým vláknem zesílený celulosový obal s vnitřní nepropustnou vrstvou

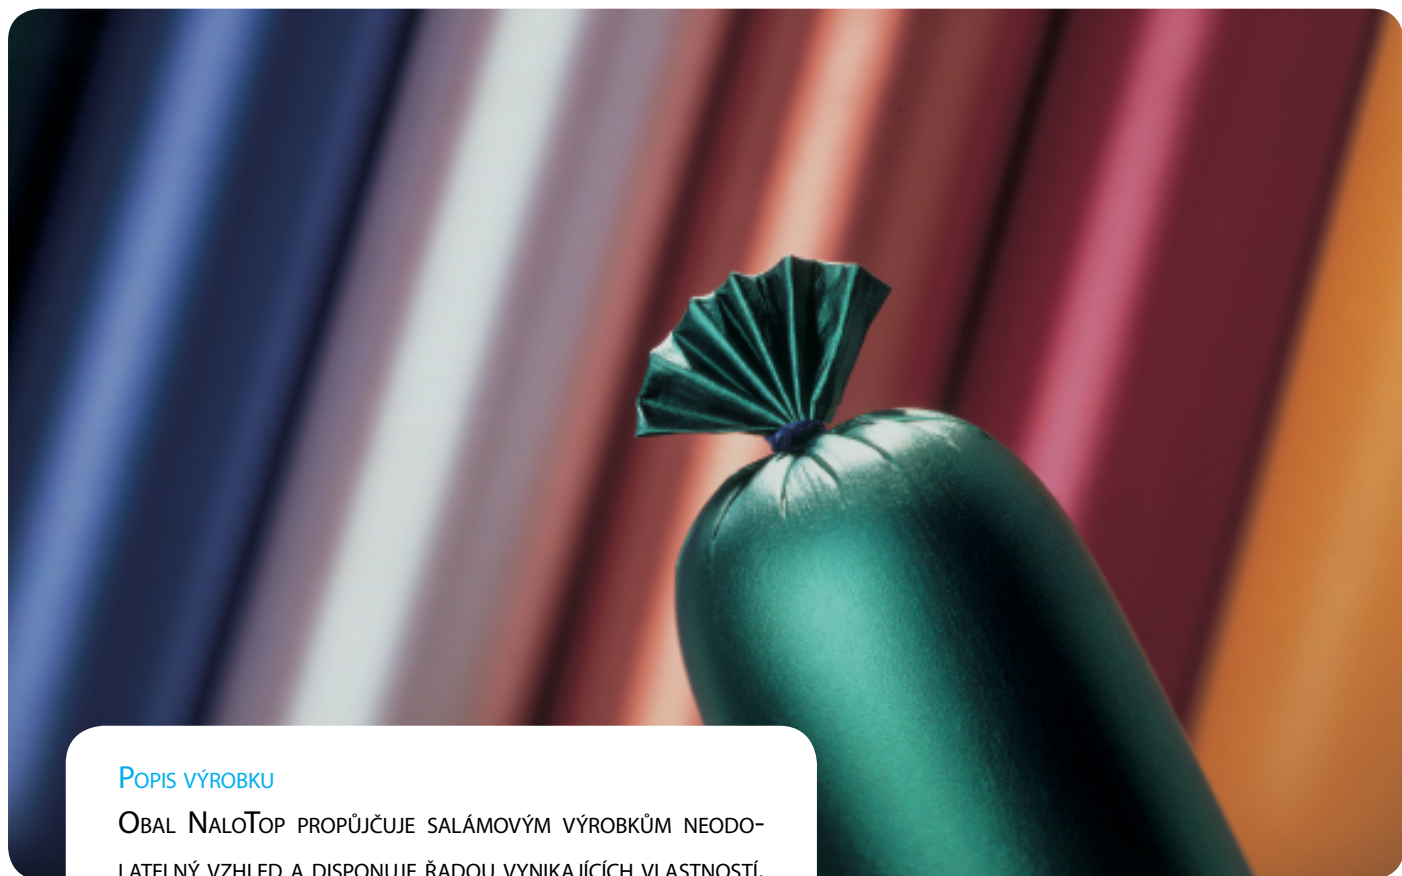


POPIS VÝROBKU

OBAL NALO^{TOP} PROPŮJČUJE SALÁMOVÝM VÝROBKŮM NEODOLATELNÝ VZHLED A DISPONUJE ŘADOU VYNIKAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ. OBAL JE MOŽNO OBOUSTRANNĚ POTISKNOU AŽ 6-TI BARVAMI.

PŘEDNOSTI OBALU

- DEFINOVANÁ ROZTAŽNOST
- SILNÁ SMRŠTITELNOST
- STÁLOST KALIBRU
- DOKONALÝ VÁLCOVÝ TVAR, SYMETRICKÉ TVOŘENÍ KONCŮ
- VÝBORNÁ LOUPATELNOST PŘI ZACHOVÁNÍ PŘILNAVOSTI OBALU K DÍLU
- DÍKY OCHRANNÉ BARIÉŘE POSKYTUJE VÝROBKŮM DLOUHOU TRVANLIVOST

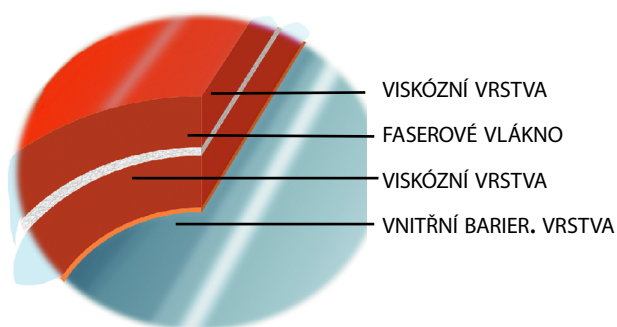

ZÁRUKA DLOUHÉ TRVANLIVOSTI

Je určena barierovými vlastnostmi obalu. NaloTop nabízí **trojitou bariéru** :

- **bariéra vodních par** slouží k tomu, aby výrobky udržely svoji váhu a zůstaly dlouho čerstvé
(propustnost vodních par = 2 – 5 g/m².24h (dle DIN 53 122: 20°C, 85% RV)
- **chuťová bariéra** slouží k tomu, aby si výrobek podržel svoji chuť
- **kyslíková bariéra** slouží k tomu, aby vzduch nezpůsobil okorání a zežednutí povrchu.
(propustnost kyslíku = 10 – 40 cm³/m² .d. bar (dle DIN 53 380: 23°C, 53% relativní vlhkosti)

SPECIFIKAČNÍ TABULKA - OBALY NALO TOP

jmenovitý kalibr	40	45	50	55	60	75	90	105	120
plnicí kalibr	42	48	53	58	65	81	103	108	125
barva I.	transparentní								
barva II.	hnědá								
barva III.	bílá, krémová, žlutá								
barva IV.	přírodní, černá, mahagon, oranžová, červeno-oranžová, červená								
barva V.	zlatá								

Barvy obalů NaloTop

- viz vzorník na
www.kalle.cz



Doporučení ke zpracování



Máčení - Roubíky až do máčení musí být uchovávány v uzavřených plastových pytlích, doba máčení cca 15 min. - přířezy, cca 30 minut roubíky, cca 60 minut potříštěný materiál. Teplota vody 20 - 40°C (při vysokém stupni rásnění je nutné prodloužit dobu máčení), optimálně 28°C.

Plnění a uzavírání - Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený kalibr. Uzavírání se provádí na běžných klipovacích strojích. Plnicí trubka by měla být o něco menší než je otvor v roubíku.



Vaření/ Chlazení - vařit na požadovanou teplotu v jádře, poté zchladit - **sprchováním** na teplotu v jádře (< 25°C). Vyvarovat se rychlému zchlazení a umístění v chladírenských boxech u ventilátorů. Ponechání výrobků zavěšených v průvanu způsobuje jednostranné oschnutí a může vést k prasknutí obalu.

Skladování - Skladovat vždy v originálním kartonu v chladu a na suchém místě. Obaly chránit před mrazem. Při dodržení těchto doporučení je garanční doba na funkčnost těchto obalů u materiálu v rolích 6 měsíců, roubíky 12 měsíců, přířezy 24 měsíců.

Potravinářská nezávadnost

Obaly NaloTop odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krmných prostředcích dle LFGB, jakož i doporučení XLIV spolkového institutu pro vyhodnocení risik BfR a ostatním souvisejícím BfR nařízením, článku 3 evropského nařízení 1935/2004/ES, stejně jako regulacím Food a Drug Administration (FDA) v USA.

Údaje uvedené v tomto prospektu odpovídají našim dnešním znalostem, mají za úkol informovat o výrobku a rozsahu jeho použitelnosti. Nemají však význam v tom, aby na základě určitých vlastností nebo způsobilosti obalu byly tomu přisuzovány konkrétní možnosti použití.
verze 2013-2

Kalle CZ s.r.o. dceřiná společnost firmy Kalle GmbH

Skandinávská 995, 267 53 Žebrák / Česká republika

Tel.: (+420) 311533 894 · Fax: (+420) 311549 013

www.kalle.cz · e-mail: info@kalle.cz



Kalle CZ
Tradice △ Dynamika △ Budoucnost