

vícevrstvý obal určený pro vařené výrobky (šunky) do forem a k vytváření forem



## POPIS VÝROBKU


VÍCEVRSTVÝ OBAL NA BÁZI POLYAMIDU A POLYOLEFINU NALÉZÁ UPLATNĚNÍ U VŠECH VAŘENÝCH NEZAUZOVANÝCH MASNÝCH VÝROBKŮ DO FOREM (PROVEDENÍ SHAPE RS). PROVEDENÍ SHAPE HF PAK K VYTVÁŘENÍ SOUDKOVITÝCH AŽ KULOVITÝCH FOREM VÝROBKŮ BEZ POUŽITÍ VLASTNÍCH FOREM PŘI VÝROBĚ.

OPROTI KLASICKÝM JEDNOVRSTVÝM NEORIENTOVANÝM OBALŮM, MÁ **OBAL RS** DEFINOVANOU SMRŠTITELNOST, ZACHOVÁVÁ SI OVŠEM VLASTNOST KOPÍROVÁNÍ TVARU FORMY, ALE PŘEDEVŠÍM MÁ VYNIKAJÍCÍ BARIÉROVÉ VLASTNOSTI NA KYSLÍK A VODNÍ PÁRY, PODOBNĚ JAKO OBAL NALO BAR Z NĚHOŽ BYL ODVOZEN.

TO PROPŮJČUJE VÝROBKŮM DLOUHOU TRVANLIVOST, KTEROU NENÍ MOŽNÉ ZAJISTIT U NEORIENTOVANÝCH JEDNOVRSTVÝCH OBALŮ .

OBAL MÁ **VELMI DOBROU PŘILNAVOST K DÍLU**, COŽ SNIŽUJE TENDENCI K TVOŘENÍ ŽELÉ, PO TECHNOLOGICKÉM OPRACOVÁNÍ JE **VÝBORNĚ LOUPATELNÝ**.


OBAL NALO SHAPE JE MOŽNÉ SAMOZŘEJMĚ OPATŘIT ZÁKAZNICKÝM POTISKEM. VELMI DOBŘE VYPADAJÍ VÝROBKY V NALO SHAPE OPATŘENÉM TZV. SÍŤOVÝM POTISKEM.

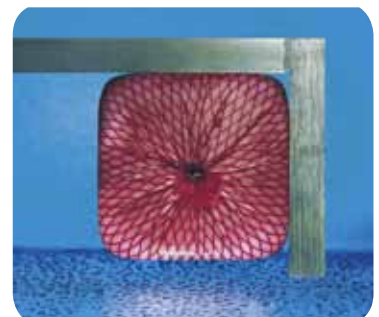

## Specifikační tabulka - obaly NaloShape RS

Plošná šíře	140	150	170	180	185	190	195	200	205	220	230	250	265	280	305
Inf. kalibr	89	95	108	115	118	121	124	127	131	140	146	159	169	178	194
Inform. vel. formy	7x9	7x10	9x10	10x10	10x11	10x11	10x12	10x12	12x12	10x15	10x15	10x18	15x15	15x17	15x20
Barva I.	transparentní														
Barva II.	bílá, hnědá, černá, modrá transparentní														
Barva III.	červená, pink, zlatá														

Pozn. Jiné barvy a plošné šířky na přání.

 standardní provedení

## Technická data - obaly NaloShape

smržitelnost	podélná	9 ... 12	%	příčná	5 ... 9	%	při 80 °C / 15 min.
propustnost vodních par		5		g/m <sup>2</sup> .d			při 23 °C, 85% rel. vlhkosti, DIN 53122, díl. 1
kyslíková bariéra		12		cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .d.bar			při 23 °C, 53% rel. vlhkosti, DIN 53380, díl. 3

Barvy obalů NaloShape - viz vzorník na [www.kalle.cz](http://www.kalle.cz)



## NaloShape HF (high flexible = vysoce elastický obal)

Extrémně elastickou modifikací obalu NaloShape je varianta HF. Tento obal je možné vysoce přerážet (až o 25% oproti jmenovitému kalibru v závislosti na druhu díla a jeho rozpínatelnosti při vaření). Této vlastnosti se využívá pro docílení soudkovitých tvarů výrobků, resp. koulí (viz tzv. Nalo - knedlíčky).

## Specifikační tabulka - NaloShape HF

Inf. kalibr	48	58	76	89
Max. plnicí kalibr	60	72	95	110



### Doporučení ke zpracování

**Máčení-** Roubíky až do máčení musí být uchovávány v uzavřených plastových pytlích. **Obaly NaloShape RS** se zpracovávají za sucha - **bez máčení**, pouze přířezy - pokud je toto nezbytně nutné - se mohou namáčet ve vlažné vodě do 30 °C. **Obaly NaloShape HF** je nutné řádně máčet ve vodě do 30 °C/30 min.

**Plnění a uzavírání-**Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený plnicí kalibr. Uzavírání se provádí na běžných klipovacích strojích. Nutno dbát na správnou velikost klipů. Plnicí trubka by měla být o něco menší než je otvor v roubíku.

**Vaření/chlazení-**Vařit na požadovanou teplotu v jádře, poté zchladit, nejlépe sprchováním na teplotu v jádře (< 25°C). Vyvarovat se rychlému zchlazení a umístění v chladírenských boxech u ventilátorů.

**Skladování-**Skladovat vždy v originálním kartonu v chladu a na suchém místě. Obaly chránit před mrazem. Při dodržení těchto doporučení je garanční doba na funkčnost těchto obalů 36 měsíců.



## Potravinářská nezávadnost

Obaly NaloShape odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krmných prostředcích dle LFGB, a přiřazení spotřebních předmětů a příslušných doporučení, spolkového institutu umělých obalů pro vyhodnocení rizik (BfR), jakož i předpisům 2002/72/EG a jejich rozšířením.

Údaje uvedené v tomto prospektu odpovídají našim dnešním znalostem, mají za úkol informovat o výrobku a rozsahu jeho použitelnosti. Nemají však význam v tom, aby na základě určitých vlastností nebo způsobilosti obalu byly tomu přisuzovány konkrétní možnosti použití.  
verze 2013-1

Kalle CZ s.r.o. dceřiná společnost firmy Kalle GmbH

Skandinávská 995, 267 53 Žebrák / Česká republika

Tel.: (+420) 311533 894 · Fax: (+420) 311549 013

[www.kalle.cz](http://www.kalle.cz) · e-mail: [info@kalle.cz](mailto:info@kalle.cz)



**Kalle CZ**  
Tradice Δ Dynamika Δ Budoucnost